


# 内外面ナイロンコーティングフランジ付

膜厚は0.3mm以上とします。


## 【直管】

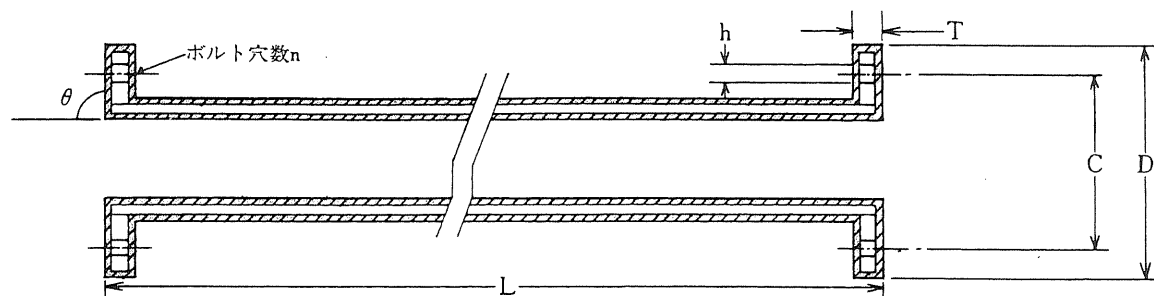

呼び径		$\theta$	10kg/cm <sup>2</sup> フランジ(JIS B-2210)				
(A)	L	90° ± 1'	D	C	T	h	n
15	300	"	95	70	14	15	4
20	300	"	100	75	14	15	4
25	410	"	125	90	14	19	4
32	460	"	135	100	16	19	4
40	560	"	140	105	16	19	4
50	650	"	155	120	16	19	4
65	650	"	175	140	18	19	4
80	800	"	185	150	18	19	8
100	1000	"	210	175	18	19	8

名称	材質	
JIS 10K フランジ仕様	管部	SGP
	フランジ部	SS400

- 形状/寸法 ・図面上の寸法はコーティング前の下地の寸法とする。  
 ・寸法公差はJIS B2203(管フランジの寸法許容差)に準拠する。
- 仕上げ ・表面処理はナイロン流動浸漬樹脂コーティングを全面に施す。  
 (下地はバリ取り後ショットブラストし、プライマー塗布のこと)  
 ・膜厚は300~500 $\mu$ mとする。  
 ・コーティングには色むら、やけ、ピンホール等の傷がなく、平滑なこと。吊り下げクレーンの跡は同樹脂溶剤にてペン補修を施すこと。
- 梱包等 ・梱包は1個単位でビニール又は段ボール等で覆って納入のこと。  
 ・梱包は製品の重量を考慮し、取り扱いにおいて安全なものとする。

設計	検図	承認	名称
(全)	( )	(田)	NZ-LK
製作日	2006年 2月28日		図番
備考	B-06-36-1 B-06-135 1より記		 株式会社ナガセ
縮尺	図法	三角法	